


产品名称:MC-PD5.08V02-I-0001

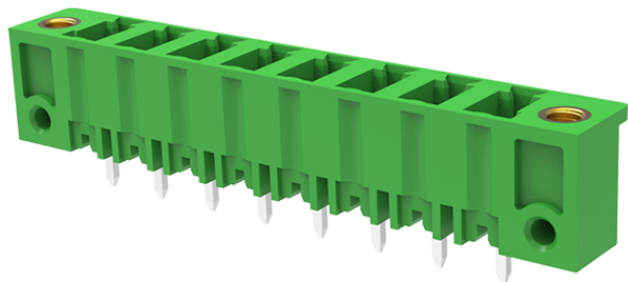

额定电流：8A 颜色：可定制

3.00
0.80
9.20
7.25
3.50 ± 0.30
4.50
5.08
7.10
Dim. a = 5.08 x (P - 1)
Dim. b = 5.08 x P + 9.12
Dim. b = 5.08 x P + 9.12
Dim. a = 5.08 x (P - 1)
4.50
5.08
7.10
3.00
7.25
PCB LAYOUT
1.20
2.40

参数

☞ 产品型号	MC-PD5.08V02-I-0001
☞ 产品间距	5.08
☞ 接线位数	2
☞ 接线方式	-

☞ 防护等级	IP20
☞ 工作温度	-40~+105°C
☞ 绝缘材料	PA66
☞ 绝缘材料组别	I
☞ 导电体材料	Copper alloy
☞ 导电体表面镀层	Sn,Plated
☞ 颜色	绿/黑/蓝/灰/橙/红

技术数据

☞ 额定电流（IEC）	8A
☞ 额定电压（IEC）	320V
☞ 过压类别	III III II
☞ 污染等级	3 2 2
☞ 额定冲击电压	4.0KV 4.0KV 4.0KV
☞ 额定电流（UL）	8A - 8A
☞ 额定电压(UL)	300V - 300V
☞ 硬导线截面积	-
☞ 柔性导线截面积	-
☞ 柔性导线截面积，带绝缘管套	-
☞ 锁线螺钉规格	-
☞ 锁线螺钉扭矩	-
☞ 固定螺钉规格	-
☞ 剥线长度	-
☞ 使用组别	B/C/D

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信