


类别: 附件-

产品名称:241601

产品描述: 插拔式桥接件,适用SP241系列,灰色

产品尺寸图

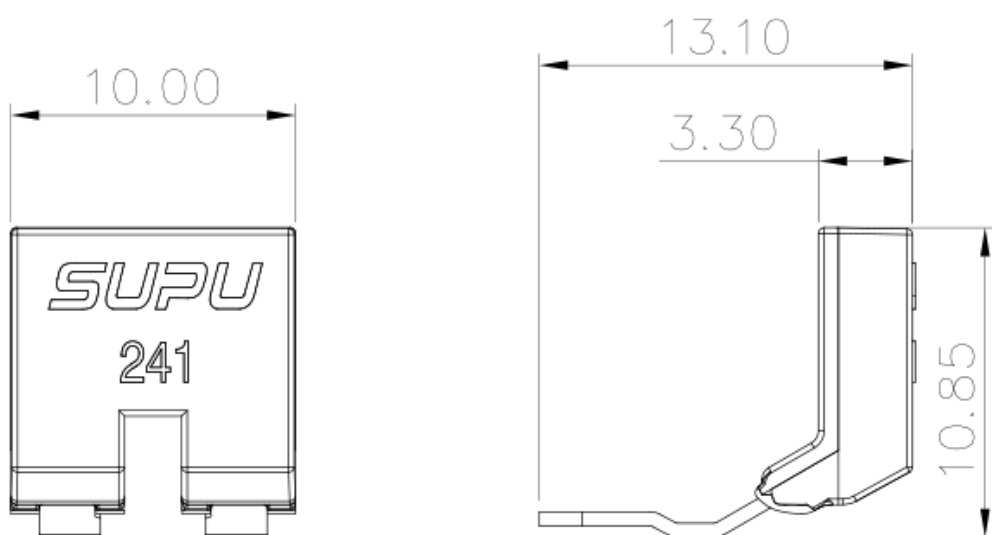

参数

⌘ 产品型号	241601
⌘ 产品间距	5.8mm
⌘ 绝缘材料	PA66
⌘ 绝缘材料组别	I

☞ 环境温度（运行）	-40℃～105℃
☞ 环境温度（组装）	-5℃～70℃
☞ 环境温度（存放/运输）	-25℃～60℃
☞ 允许湿度（存放/运输）	30%～70%

商业数据

☞ 订货号	241601
-------	--------

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303	邮编：315303
Switchboard: +86 574-63288158	总机：+86 574-63288158
Fax: +86 574-63288170	传真：+86 574-63288170
E-mail：supucontact@supu.cn	E-mail：supucontact@supu.cn
Service Hotline: 400-626-6336	服务热线：400-626-6336



官方微信