


类别: 面板式连接器

产品名称:M8A03C-MFHA-UC0.5

产品描述:

M8A面板式公头3芯，板前安装，M8*0.5，带0.5米电子线

产品尺寸图

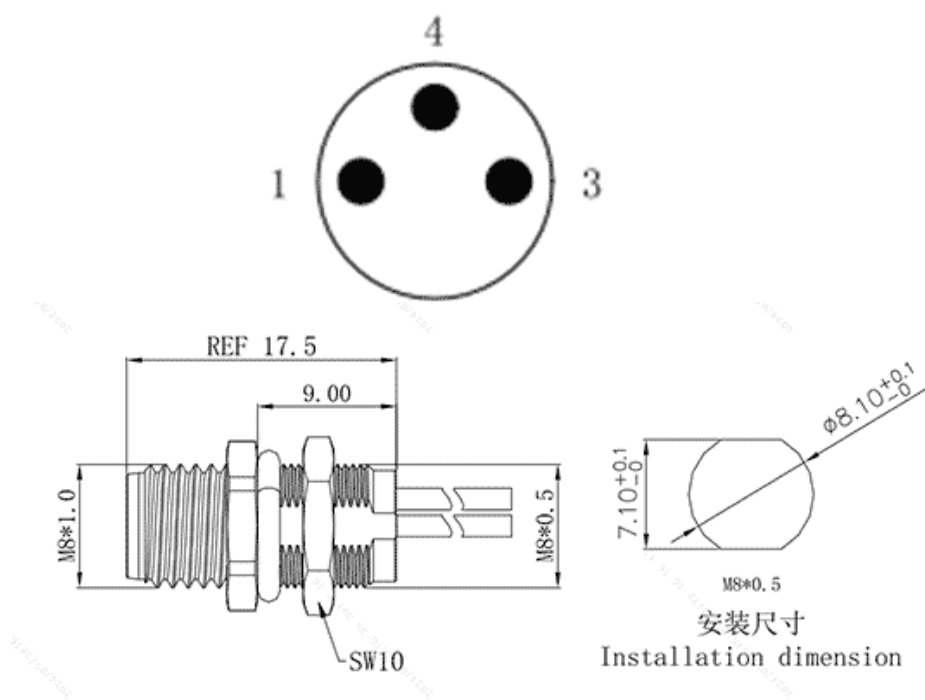

参数

☞ 产品型号	M8
☞ 接线位数	3
☞ 防护等级	IP67
☞ 工作温度	-40~+85°C

⌘ 安装方式	板前安装
⌘ 颜色	黑色
⌘ 芯数	3
⌘ 接口螺纹规格	M8X0.5
⌘ 类别	针式
⌘ 产品类型	面板式带电子线
⌘ 接口编码类型	A
⌘ 连接方式	杯口
⌘ 机械寿命	100
⌘ 参照标准	IEC61076-2-104

技术数据

⌘ 额定电流（IEC）	3A
⌘ 额定电压（IEC）	50 VAC / 60 VDC
⌘ 污染等级	3
⌘ 绝缘阻抗	≥100MΩ
⌘ 接触阻抗	<10mΩ
⌘ 插针/表面材料	CuSn/Ni/Au
⌘ 插芯材料	PA
⌘ 螺丝/螺母材料	CuZn
⌘ 密封材料	NBR
⌘ 导线长度	0.5

商业数据

订货号	M8A03C-MFHA-UC0.5
包装单位	PCS
最小订货量	1

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303	邮编：315303
Switchboard: +86 574-63288158	总机：+86 574-63288158
Fax: +86 574-63288170	传真：+86 574-63288170
E-mail：supucontact@supu.cn	E-mail：supucontact@supu.cn
Service Hotline: 400-626-6336	服务热线：400-626-6336



官方微信