

类别: 现场组装连接器


产品名称:M12A04Z-FAASTSA

产品描述: M12-

组装锁螺钉连接式, 母直头4芯, 屏蔽, 适配线材直径3.5-6.0MM



产品尺寸图

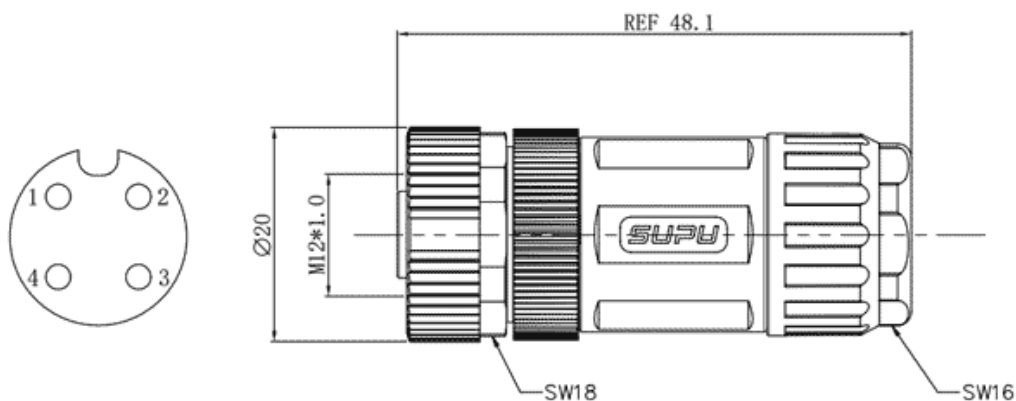

参数

☞ 产品型号	M12
☞ 接线位数	4
☞ 接线方式	锁螺钉
☞ 线材直径	3.5-6.0mm

⌘ 防护等级	IP67
⌘ 工作温度	-40~+85℃
⌘ 安装方式	现场接线
⌘ 颜色	黑色
⌘ 芯数	4
⌘ 接口螺纹规格	M12X1.0
⌘ 类别	孔式
⌘ 产品类型	组装式，直头
⌘ 接口编码类型	A
⌘ 连接方式	锁螺钉
⌘ 是否屏蔽	YES
⌘ 机械寿命	≥100
⌘ 参照标准	IEC61076-2-104

技术数据

⌘ 额定电流（IEC）	4A
⌘ 额定电压（IEC）	250V
⌘ 污染等级	3
⌘ 绝缘阻抗	≥100MΩ
⌘ 接触阻抗	<10mΩ
⌘ 插针/表面材料	CuSn/Ni/Au
⌘ 插芯材料	PA
⌘ 螺丝/螺母材料	Zinc
⌘ 密封材料	NBR

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信